

OGGETTO:

Variante al progetto di coltivazione della cava Faniello, Comune di Stazzema

**ai sensi della L.R.35/2014, Disciplina del PIT e L.R.10/2010
in conformità al PABE Scheda 8 – Bacino Monte Macina**

**COMMITTENTE:**

**Versilia Marmi s.r.l.
Via I. Cocchi
54033 Avenza Carrara (MS)**

PROGETTISTA:

**Eurogeologo Vinicio Lorenzoni
Geologo Emanuele Michelucci**

TITOLO DELL' ELABORATO:**Perizia di Stima**

(lettera "h", art. 17, L.R. 35/2015)





Data e luogo di
emissione

Querceta, Luglio 2026

Riferimento
Elaborato

I

*Geol. Vinicio Lorenzoni
Studio di geologia tecnica ambientale e mineraria*

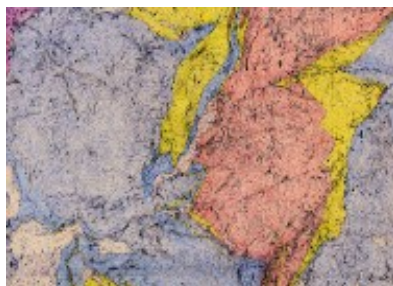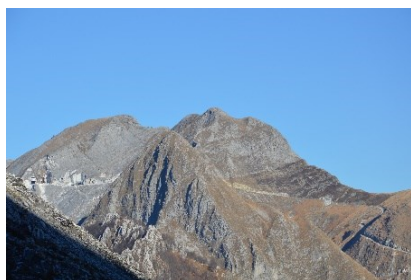

Sommario

Premessa	3
1 Computo metrico	3

Premessa

La perizia di stima viene redatta per gli oneri che l'azienda deve sostenere per il ripristino ambientale del sito e definisce il valore della fidejussione che l'azienda deve emettere in favore del Comune per il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

I prezzi unitari sono stati ricavati dal *Prezziario dei Lavori Pubblici delle Provincia di Lucca 2026*.

1 Computo metrico

Computo metrico estimativo					
Rif. Elenco prezzi	Voce	U,M,	misura	Prezzo €	Importo €
	Messa in sicurezza fronti residui	a corpo			11.000
TOS26_01.A05.001.001	Riempimento scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi	mc	7.100	3,8343	27223,53
TOS26_PR.P38.024	Opere di consolidamento superficiale mediante posa in opera di rete Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.	mq	4.800	1,58509	7608,432
TOS26_PR.P38.024.001	scogliera opportunamente intasati con materiale inerte di idonea pezzatura- in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. Massi calcarei in pietra extra dura	mc	180	107,45007	19341,01
TOS26_RU.M10.001.002	Operaio specializzato	f	160	38,875	6220
TOS26_AT.N01.001.212	Macchine per movimento terra e accessori- Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46.000 kg	h	80	55,20359	4416,287
TOS26_AT.N01.001.913	Macchine per movimento terra e accessori- oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali macchine movimento terra oltre 25.000 kg	h	80	46,37820	3710,256
TOS26_16.E08.001.001	Staccionate in legno , fornitura e posa in opera	ML	40	44,19955	1767,982
	Totale intervento ripristino				81.287,50

Querceta, Luglio 2026

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni - Eurogeologo

